



微信公众号



市场总部

大道至简 让光回归自然
LIGHT OF SIMPLICITY LIGHT OF NATURE

www.heuvan.com 400-683-0399
本印刷品版权归Chongqing HEUVAN Sci-Tech Development CO.,LTD. AD20200510

HEUVAN
恒亦明科技

物联网光环境系统解决方案 智慧照明助力健康校园建设

健康护眼 | 高效节能 | 智慧管理

学校照明 现状及痛点

照明质量差, 影响视力

照度及其均匀度低、眩光、频闪、色温过高、蓝光超标等, 损害视力。

管理粗放

采用传统机械开关, 人工控制操作, 耗费人力, 管理效率低。

能耗高

大量采用传统荧光灯, 能耗高; 同时照明管理落后、无法按需调节, 电能浪费大。

智能化改造难

学校照明环境升级势在必行, 但是缺乏行之有效的智能化实施方案。


恒亦明校园智慧照明解决方案 免布线, 替换解决

即有教室改造, 换光源、换开关、安装主机, 三步实现!

多种照明模式 呵护视力健康

大道至简 让光回归自然
LIGHT OF SIMPLICITY LIGHT OF NATURE

教师根据教学需求, 通过遥控器一键切换照明模式, 无需来回走动开关灯。

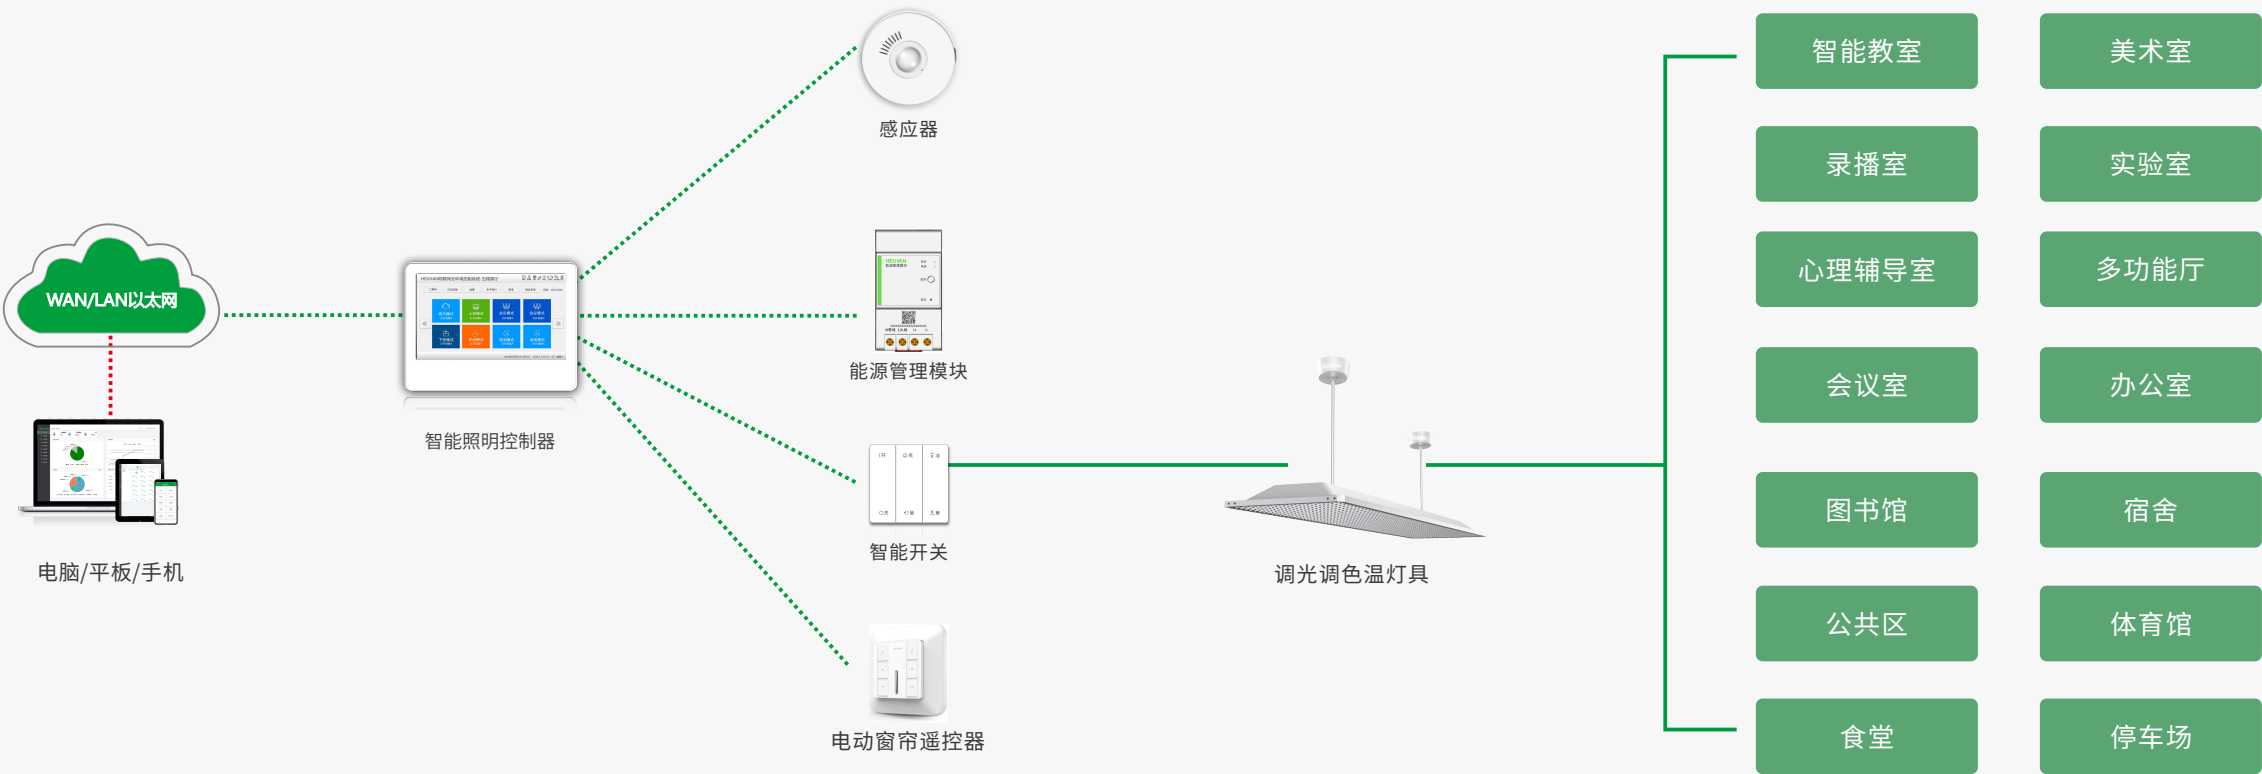

恒亦明校园智慧照明 应用亮点

校园照明集中管理

通过智能管理平台,管理员可在权限范围内,对每一间教室的照明设备进行管理,查看照明状态、能耗数据分析、远程灯光开启、关闭和调节等。

实现按需照明,更人性化

教师办公室光源数字化分组,每位老师能享有独立的光环境,可按需调节自己区域的灯光。

公区灯光自动运行

楼道、校园等公共区域,无需专人管理。灯光按预设的时间计划表,自动开启、关闭,调节亮度和色温,避免长明灯的浪费,同时减少人力投入。

高度节能,节能率70%

与传统照明相比,综合节能率高达70%;通过智能化管理,比普通LED节能30%!节能就是盈利!

超高性价比

系统结构简易,可免于实施庞大的线路及辅助设备,节约材料成本;同时节省施工及后期运维成本。造价相比传统智能照明低一半。

易改造

该系统是既有学校改造的最优方案,只需直接替换开关和光源,施工周期短,性价比高!



恒亦明校园智慧照明 改造前后对比



传统荧光灯教室



恒亦明健康光环境教室



普通LED灯教室



恒亦明健康光环境教室

恒亦明,值得信赖的 智慧照明系统服务商



65项专利
28项发明专利



国际先进

中国照明学会
科技成果鉴定



科技部创新基金
支持项目



中照奖
科技创新一等奖



节能
目录

国家机关事务局
国家发改委



十三五

国家“十三五”
课题参与单位



覆盖全国
二十多个省市




5
YEARS

系统成功运行
超5年

恒亦明校园智慧照明

产品规格

调光调色温教室灯



图片仅供参考

产品特点

- .无频闪、无眩光、无蓝光危害，绿色健康，不会对眼睛带来影响
- .采用扩散板+格栅的防眩光设计，可使学生课桌达到很好的效果，具有良好的安全性和可靠性
- .外观简约，美观大方，有很强的应用替代性及性价比，安装简易，易维护
- .密封式设计，防尘防蚊虫

技术参数

型号	BGZ1038-W40J6L14B1	BGZ1038-W40J6L14B2
额定功率	40W	40W
额定电压	220-240VAC	220-240VAC
工作电流	200mA	200mA
频率	50/60Hz	50/60Hz
额定光通量	3600lm	3600lm
显色指数	90	90
可调色温	2700~5700K	2700~5700K
可调亮度	0~100%	0~100%
额定寿命	30000H	30000H
工作温度	-20~45℃	-20~45℃
外型尺寸（mm）	1216×290×110	1216×290×90
安装方式	固定式	固定式

注：详细请参考产品目录,

大道至简 让光回归自然
LIGHT OF SIMPLICITY LIGHT OF NATURE

调光黑板灯



图片仅供参考



产品特点

- .无频闪、无眩光、无蓝光危害，绿色健康，不会对眼睛带来影响
- .采用漫反射式设计，可使黑板达到很好的亮度均匀度，且任何角度都不会看到光源，真正做到“见光不见灯”，具有良好的安全性和可靠性
- .外观简约，美观大方，有很强的应用替代性及性价比，安装简易，易维护
- .密封式设计，防尘防蚊虫

技术参数

型号	BGZ1038-W40J6L14B1	BGZ1038-W40J6L14B2
额定功率	40W	40W
额定电压	220-240VAC	220-240VAC
工作电流	200mA	200mA
频率	50/60Hz	50/60Hz
额定光通量	3600lm	3600lm
显色指数	90	90
可调色温	2700~5700K	2700~5700K
可调亮度	0~100%	0~100%
额定寿命	30000H	30000H
工作温度	-20~45℃	-20~45℃
外型尺寸（mm）	1216×290×110	1216×290×90
安装方式	固定式	固定式

注：详细请参考产品目录,